



Макет



Формат файла

Предпочтителен векторный формат - быстро и легко поддается корректировке отдельных элементов и цветокоррекции. Или же растровый - но в слоях, для необходимых корректировок.



«Мертвые поля»

Важная информация (текст, логотип и т.д.) должны размещаться в макете не ближе **3 мм** до края.




Отверстие для резинки

В макете сразу же нужно учитывать где будет находится отверстие. Со стороны дизайна ограничений нет. С тех. стороны отверстие не может быть ближе **5 мм** от края. Текст, лого и др. важные элементы так же не могут быть ближе чем **5 мм** от отверстия. **Диаметр отверстия - 5 мм.**



Вылеты

Фон, либо отдельные элементы выходящие за границу аромафишки должны иметь не менее **2 мм** запаса по всему периметру, выходящего за пределы контура ножа (на подрез)

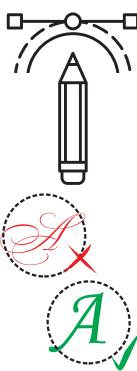

Толщина линий

Учитывая специфику чернил и картона, в макете следует контролировать минимальную толщину линий - **не менее 0,3 мм.** Это касается важных элементов - таких как текст, логотип и т.д. Соответственно текста не может быть много, а **шрифты** нужно подбирать учитывая ограничение по мин. толщине линий.



Цветовая модель

Макет следует подготавливать под печать в цветовой модели **СМУК.**

Если заказчик располагает фирменными цветами в палитре Pantone - необходимо запросить и их номера.